



LEGAーレガー

.....
LEDキャノピー照明器具

JZB3110A

*LED Canopy Lighting
Full Model Change*

LEGA

オーソドックスデザイン

当社のHIDキャノピー照明器具：MZ-311Cと同様の筐体を使用したシンプルなデザインです。

明るさUP

従来タイプ（JZ3352D）とほぼ同等の消費電力で、キャノピー下の明るさが約13%アップします。

グレア低減

下面グローブにフロストタイプのガラスを使用しており、LED特有のキラキラしたまぶしさを低減しています。

信頼性向上

蓄電池の制御で培った技術により、専用の電源装置を自社にて開発。回路の簡素化と部品点数の削減により、信頼性の向上を図っています。

GSユアサのLED照明器具“LEGAシリーズ”は、低炭素社会の実現に貢献します。

LEDキャンピー照明器具

LED89W



- ※電源電圧は、AC200V専用です。
- ※電源電圧が、AC100Vの場合は、オプションの昇圧トランスをご使用ください。
- ※昇圧トランス1台につき、JZB3110Aを4台まで使用できます。

JZB3110A

オープン価格

- 保護等級/IP44
- 仕様/本体:メッキ鋼板
グローブ:強化処理ガラス(フロスト)
- 質量/約8kg
- 塗装色/ホワイト
- ※取付ボルト(別途)
- 電源内蔵 AC200V
- 入力電圧/AC200V
- 消費電力/89W
- 入力電流/0.455A
- 器具光束/11,000 lm
- 固有エネルギー消費効率/123.5 lm/W
- 相関色温度/5,000K(昼白色)
- 平均演色評価数/Ra70
- LEDモジュール寿命/60,000時間
- 耐雷サージ性能/ノーマルモード:4kV
コモンモード:15kV

電源内蔵
AC200V




オプション

昇圧トランス UTR500-100-200

電源電圧100Vを200Vに昇圧します。

オープン価格

- 特性/容量:500VA
一次側:AC100V(50/60Hz)
二次側:AC200V(50/60Hz)
- 塗装色/グレー
- 質量/約5kg



防雨カバー GQ3080


JZB3110を雨水がかかる場所で使用するためのカバーです。

埋め込み枠 GL3070C

JZB3110を埋め込み形として使用するための枠です。

遮光フード GL3090


JZB3110用の遮光フードです。

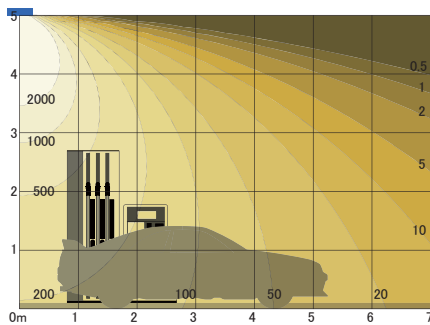

JZB3110A:89W

◀初期垂直面照度分布図
器具1灯あたり-器具中心

初期水平面照度分布図▶
GLから1mの高さ
器具取付高さ...5m
初期照度
キャンピーエリア: 265 Lx
キャンピー下: 495 Lx
給油口付近 ●: 641 Lx

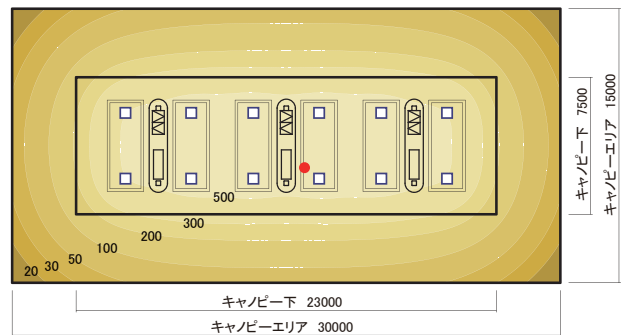

LEDヤード照明器具/LED投光照明器具

LED83W = 水銀ランプ400W相当




JT358W

オープン価格

- 防水の種類/防沫形(IP44)
- 仕様/本体:アルミダイカスト
グローブ:強化ガラス(拡散)
- 塗装色/オフホワイト
- 質量/約4.5kg
- 電源内蔵 AC100~240V
- 入力電圧/AC100V/200V/240V
- 入力電流/0.842A/0.440A/0.387A
- 消費電力/83.4W/81.2W/81.4W
- 器具光束/12,000 lm
- 相関色温度/5,000K(昼白色)
- 平均演色評価数/Ra70
- LEDモジュール寿命/60,000時間
- 耐雷サージ性能/15kV(コモンモード)
- 固有エネルギー消費効率/143.9lm/W/147.8lm/W/147.4lm/W
- オプション/後方カットフード:GL0355

電源内蔵
AC100~240V




ポールアダプタ付



JT358W + GA0356

オープン価格

- 仕様/ポールアダプタ:鋼管
- 塗装色/オフホワイト
- 質量/約7.0kg(器具+ポールアダプタ)
- ※器具とポールアダプタは別梱包です。




脚座付



JT358W + GQ0357

オープン価格

- 仕様/脚座:鋼板
- 塗装色/オフホワイト
- 質量/約5.5kg(器具+脚座)
- ※器具と脚座は別梱包です。



LED照明器具の使用上のご注意

- ※LED照明器具のご使用に際しては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ※LED素子は光色などにバラツキがあるため、同一型名の器具においても色味や明るさ、減光率が異なる場合がありますのでご了承ください。
- ※LED照明器具は、施工時の一時的な点灯確認以外で日中には点灯しないでください。LEDの短寿命や不点灯の原因となります。
- ※記載されている光束や照度分布などの値は参考値であり、その値を保証するものではありません。

株式会社 GSユアサ 産業電池電源事業部 ライティング本部

この商品に関するお問い合わせは…

■営業拠点

東日本販売グループ

〒105-0011 東京都港区芝公園1丁目7番13号

TEL 03-5402-5720 FAX 03-5402-5725

西日本販売グループ

〒601-8520 京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町1番地

TEL 075-312-2765 FAX 075-316-3347

■事業所所在地

本部 〒601-8520 京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町1番地

<http://lighting.gs-yuasa.com>

お客様相談室 ☎ 0120-431-211 受付時間:月曜~金曜 午前9時~午後5時(所定の休日除く)